


标记(Mark)	处数(Qty.)	更改内容(EC Content)	更改原因(EC Reason)	更改号(EC No.)	日期(Date)	制人(Reviser)
		版本初制				

序号	零件名称	规格型号	用量	备注
43	电源线	VDE/1.15米	1	
44	压线码	PP	1	
45	炸篮	T=0.8 / 1.0mm	1	
46	炸篮连接片	T=1.8mm	1	
47	手柄支架	PBT+15%GF	1	
48	手柄销轴	Φ3.3x30(L)mm	1	
49	透明盖	PC	1	
50	锁钩	T=1.8mm	1	
51	手柄底座	PA66+15%GF	1	
52	手柄弹簧	(线径)Φ0.9x(中径)Φ7.5x16.5 P=3.5	1	
53	手柄按键	ABS	1	
54	手柄上盖	ABS	1	
55	手柄盖装饰片	T=0.5mm	1	
56	油炸桶	T=0.4 / 0.5mm	1	
57	前隔热块	PBT+15%GF	1	
58	锁钩座	T=1.2mm	1	
59	前盖	耐温PP	1	
60	机械面板装饰片	SUS430	1	

42	脚垫	硅胶	2	
41	底盖	PP	1	
40	下隔热环	PBT+GF20%	1	
39	内底板	镀锌板/T=0.4	1	
38	连体大身	PP	1	
37	左封边条	PBT+GF20%	1	
36	右封边条	PBT+GF20%	1	
35	右导向块	PPS	1	
34	左导向块	PPS	1	
33	围边	镀锌板/T=0.4	1	
32	探头夹片	SUS304	1	
31	温控器支架	PP	1	
30	发热管	SUS304/230V/1475W	1	
29	发热管支架	镀锌板/T=0.8	1	
28	螺母	SUS430/M5	1	
27	正向风叶	镀锌板/T=0.5	1	
26	发热管内罩	镀锌板 T=0.4/机械式	1	
25	突跳温控器	KSD301-R-G/250V/16A/190℃	1	
24	电机轴套	铁镀铬/Φ5.0*Φ10*13(L)mm	1	
23	反向风叶	镀锌板/T=0.5/100/	1	
22	平垫片	SUS304/5.5*12*1.0	2	
21	销轴弹簧	0.6*21.5/发黑	2	
20	销轴	镀锌/6*26.5	2	
19	弹簧套	PA6	1	
18	开关帽	PPS	1	
17	开关套	硅胶	1	
16	开关弹簧	0.7*7.0*10*2.0	1	
15	开关支架	PBT+GF20%	1	
14	微动开关	250V/16A	1	
13	电机罩	PBT+GF20%	1	
12	罩极电机	6020/220-240V/50/60Hz/25W/155	1	
11	大风口网	PBT+GF20%	1	
10	上大身	PP	1	
09	液胀式温控器	250V/16A/188℃/Φ5*80mm	1	
08	温控装饰环	PP	1	
07	温控旋钮	PP	1	
06	定时器	AC250V/16A/60分钟/Ω形	1	
05	定时装饰环	PP	1	
04	定时旋钮	PP	1	
03	旋钮装饰片	SUS430	2	
02	灯罩	PC	1	
01	上大身装饰片	SUS430	1	

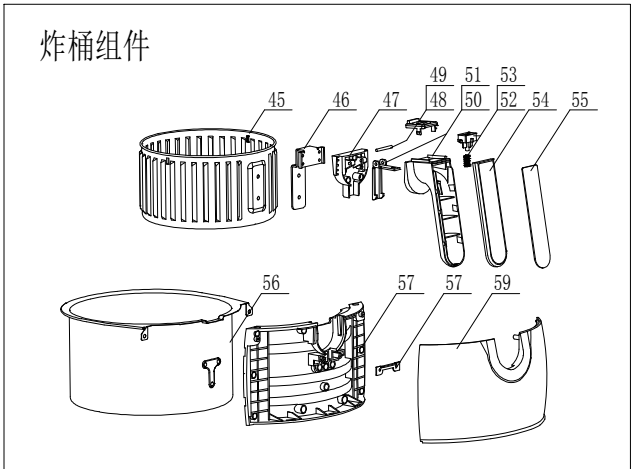

TOLERANCE	GRADE				ANGLE	图幅	A4	共张	第张	第三角画法
	F	M	C	V						
0.5 < R ≤ 6	±0.05	±0.1	±0.2	-	5' 30'	版本	A0	比例		批准/日期
6 < R ≤ 30	±0.1	±0.2	±0.5	±1	30' 1"	Version		Scale		Approved/Date
30 < R ≤ 120	±0.15	±0.3	±0.8	±1.5	1' 2"	阶段		重量		标准化/日期
120 < R ≤ 400	±0.2	±0.5	±1.2	±2.5	2' 5'	Stage				审核/日期
400 < R ≤ 1000	±0.3	±0.8	±2	±4	-					Checked/Date
1000 < R	±0.5	±1.2	±3	±6	-					Design/Date

序号	零件名称	规格型号	用量	备注

产品型号	Model
PAF400	